

IDC511B



제품개요

IDC511B는 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 Day&Night 카메라로서 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치의 편의성을 극대화한 한글 OSD 메뉴는 설치 환경에 따라 역광보정, 화이트밸런스, 프라이버시 존, AGC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.

제품특징


- 1/3" SONY Super HAD CCD, 52만 화소
- 수평해상도 700TV본
- 최저조도 : 0.00001Lux
- 한글 OSD 지원
- 역광보정 : BLC, HSBLC기능
- 3DNR내장
- Day&Night 설정 가능
- 동작탐지, 프라이버시 존 설정 가능

제품사양

MODEL	IDC511B
촬상소자	1/3" SONY Super HAD CCD II, 52만
신호방식	NTSC
최대화소수	1020(H) x 508(V)
촬상주파수	15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수	976(H) x 494(V)
동기방식	Internal
수평해상도	700TV본
최저조도	0.00001Lux @F1.2(Sens-up x258)
Sens-up	Auto (x2 ~ x258) / Off
신호대잡음비	53dB이상
화이트밸런스	ATW/AWB/AWC → Set/Manual
비디오출력	CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm
전자셔터	Auto / Manual(1/60sec~1/100,000sec) / FLK
OSD	한글OSD
역광보정	BLC/HSBLC/Off
3D-DNR	On(0~200 Level Selectable) / Off
AGC	On / Off
Day & Night	Color / Auto
프라이버시 존	On / Off (최대 8개 영역)
렌즈	C & CS Mount
사용전원	DC12V, 0.5A (어댑터 포함)
동작온도	-10°C~50°C
보관온도	-20°C~60°C
크기	58mm(W) x 52mm(H) x 123mm(D)
중량	600g

외관도

단위:mm

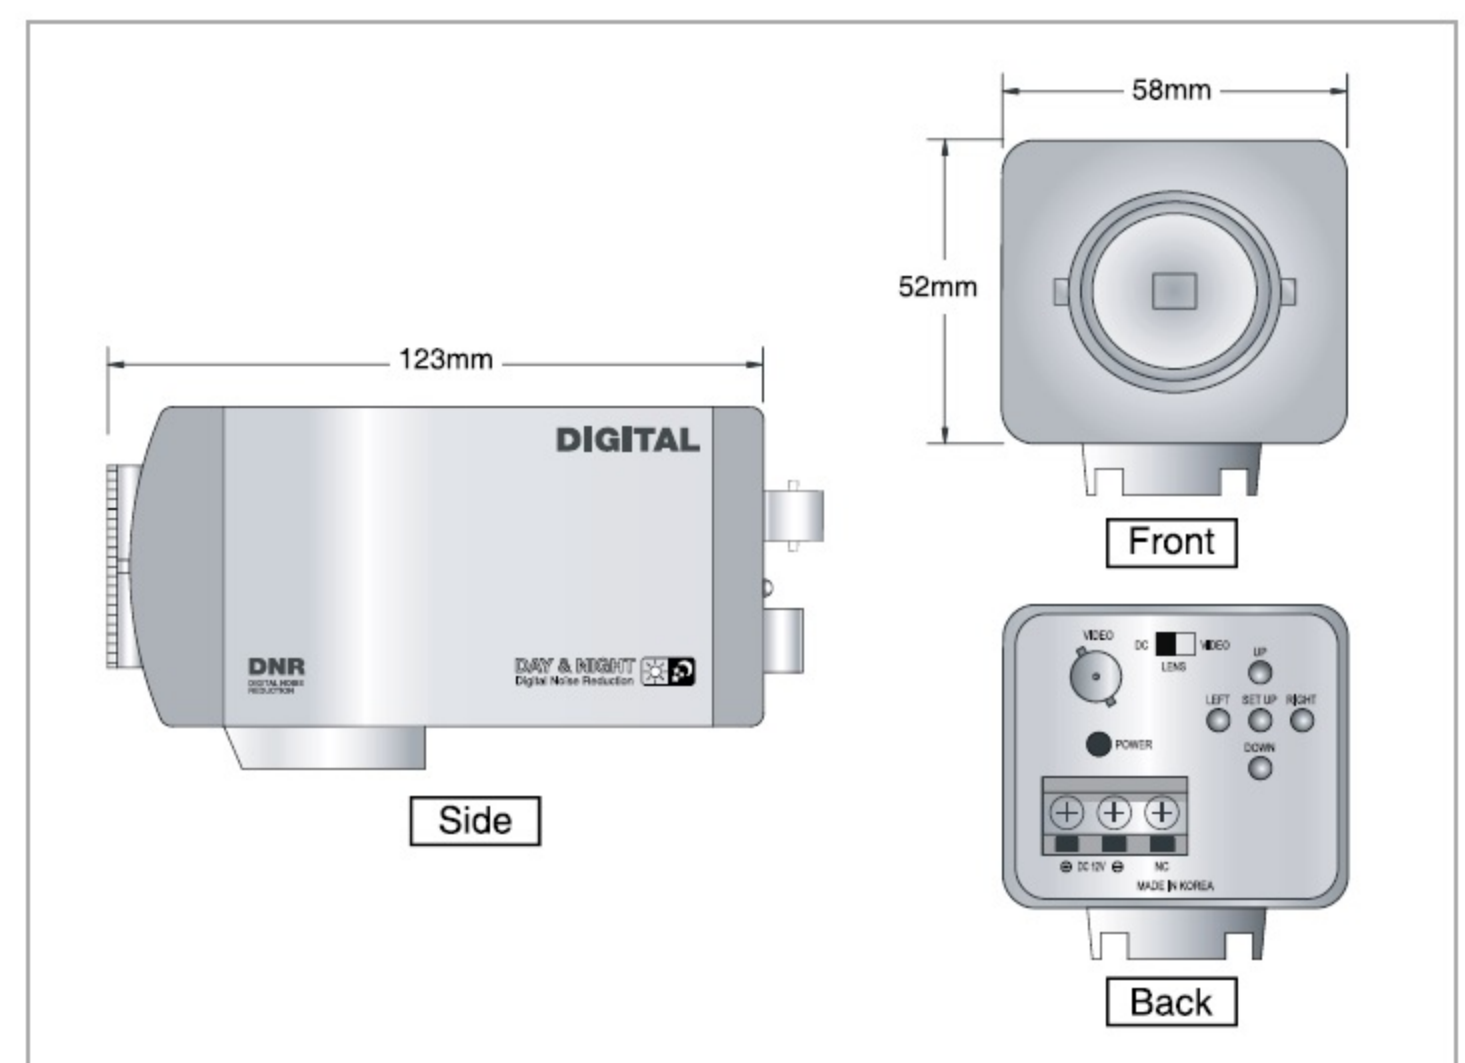

시스템 연결도

