

SDR1683



제품개요

SDR1683은 Full-HD 디스플레이, 전체널 960H영상 녹화가 가능한 16CH Stand Alone DVR 입니다. Full-HD 모니터의 완벽한 디스플레이 지원과 HDMI 출력 제공으로 선명한 영상 감시를 제공하며, 사용자 중심의 GUI, 강력한 네트워크 성능을 지원하여 장비 운영의 효율성을 극대화한 제품입니다.

제품특징


- 실시간 감시 및 최대 960H 480장 녹화
- H.264 전용 칩셋 기반의 Full-HD 고화질 디스플레이 출력 지원
- HDMI, VGA, BNC 듀얼모니터 및 Spot 기능 지원
- 1TB HDD 기본 제공 및 최대 3개 9TB장착 가능
- eSATA 1 포트 제공, HDD 최대 4개 12TB 장착 가능
- DVD-RW 기본 내장으로 백업의 편의성 제공
- 전면 USB 포트를 이용한 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 양방향 오디오 기능 지원
- FEN 서비스 지원으로 복잡한 공유기 설정 없이 유동 IP 지원

제품사양

Model	SDR1683
비디오	
비디오 입력	16채널 BNC (NTSC / PAL)
비디오 출력	1 HDMI, 1VGA (HD)
	Spot : 1 BNC Loop out : 16 BNC
화면 분할 모드	1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7, PIP, 순차
감시 해상도	1920x1080, 1440x900, 1280x1024
감시 속도	480fps (720x480)
녹화 해상도	960x480, 960x240, 480x240,
	720x480, 720x240, 360x240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 순간녹화
녹화 속도	480fps (960x480)
이벤트 녹화	알람인, 움직임감지, 물체감지, 텍스트인, 신호없음
압축방식	H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
알람 입력 / 출력	16 / 2 Relay
알람 리셋 입력	1
시리얼 인터페이스	RS232 : 1 (Terminal Block), RS485 : 1 (Terminal Block)
USB	2 x USB 2.0(전면)
스토리지	
HDD	기본 1TB (최대 3 x SATA+ 1 eSATA)
최대 용량	21TB
네트워크	
클라이언트 연결	1 x 10/100/1000 BASE-T port
원격 데이터 백업	Clip player, AVI, JPG
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iRAS, IDIS Mobile, Web Guard
일반	
운영체제	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
본체 치수 (W x H x D)	430mm x 88mm x 400mm
중량	6.44kg
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90 %
전원	AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2~0.6A, 75W
인증	FCC, CE, CB, PSE, UL, KC

외관도

단위:mm

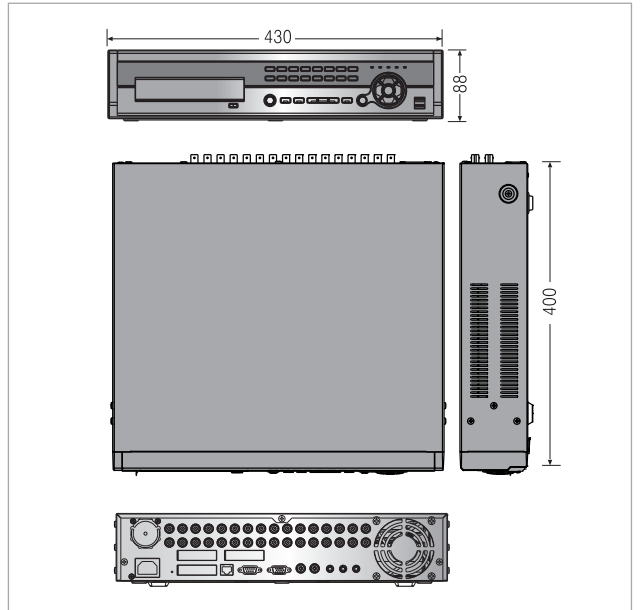

시스템 연결도

