

IDE4000/8000



제품개요

IDE4000/8000 제품은 DirectIP™ 기술을 사용한 IDIS 의 960H 지원 엔코더 제품입니다. 네트워크 시스템 이전에 사용하던 아날로그 카메라를 DirectIP™ NVR 에 연결해서 사용할 수 있도록 지원합니다. IDE4000/8000을 이용하여 사용자들은 기존에 사용하던 고가의 PTZ 카메라들을 제약 없이 이용할 수 있습니다. DirectIP™ NVR과 완벽한 Hybrid 제품을 구성할 수 있습니다.

제품특징


- DirectIP™ Protocol 지원
- 쿼드러플 스트리밍 지원
- RS485 포트 (PTZ 지원)
- 4 / 8 아날로그 카메라 지원
- 4 오디오 입력 (RCA) 지원
- 19랙마운트킷을 이용 랙마운트에 장착 가능
- PoE 지원 (IEEE 802.3af Class 3)

제품사양

Model	IDE4000	IDE8000
비디오 입력	4 채널 BNC (NTSC 또는 PAL)	8채널 BNC (NTSC 또는 PAL)
오디오입력	4 RCA	4 RCA
세부사항		
전송속도	채널당 30fps @ 960H 최대 48Mbps	채널당 30fps @ 960H 최대 64Mbps
해상도	960x480, 960x240, 480x240 720x480, 720x240, 360x240	
압축 방식	H.264	
네트워크 연결	10/100/1000 BASE-T	
RS485	1 port (PTZ 제어)	
기능		
DDNS	FEN 지원	
Upgrade	원격	
이벤트	움직임 감지, 탐퍼링, 트립존, 신호없음	
접속	DirectIP™ NVR 지원	
규격		
본체 치수 (W x H x D)	200mm x 44mm x 145.3mm	
중량	0.7kg	
동작 온도 / 습도	0°C ~ 50°C / 0% ~ 90%	
전원	DC 12V PoE(IEEE 802.3af class 3)	
인증	FCC, CE, KC	

외관도

단위:mm

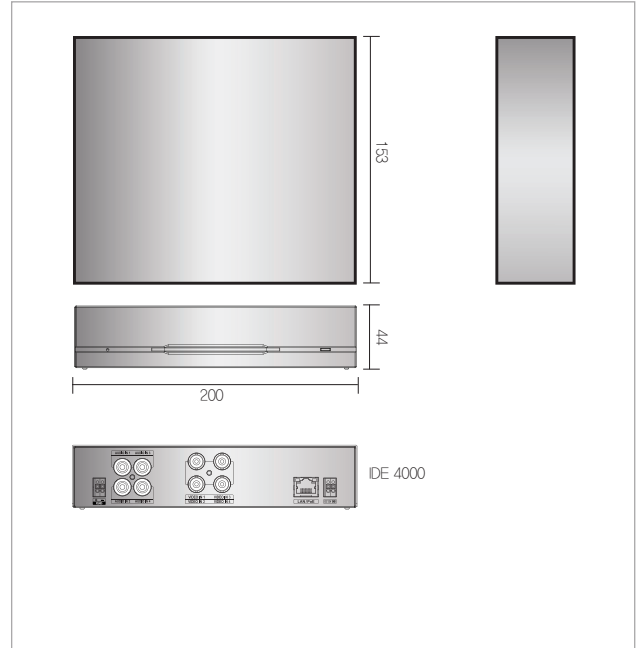

시스템 연결도

