

IDR9916U



제품개요

IDR9916U는 16채널 Hybrid NVR로서 아날로그 카메라의 D1 및 네트워크 카메라의 Full-HD 영상을 손실 없이 저장하는 고성능 Hybrid 제품입니다. 완벽한 Hybrid 지원으로 최대 16채널의 BNC아날로그, UTP아날로그 또는 네트워크 카메라를 선택 적용할 수 있습니다. 또한 사용자 편의성을 극대화한 GUI 를 기반으로 Full-HD 감시 해상도를 지원함으로써 사용자 친화적인 최적의 운영 시스템을 제공합니다. 개방형 구조를 통하여 제품 전면부에서 HDD의 추가 장착을 손쉽게 할 수 있습니다.

제품특징


- 16 채널 최대 Full-HD 480장 녹화 지원
- BNC, UTP 아날로그, 네트워크 Hybrid 시스템 적용
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 3TB HDD 기본 제공 및 최대 5개, 30TB 장착 가능 (HDD 6TB x 5)
- eSATA 1 포트, iSCSI 1 포트 제공
- 전면 USB 를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
- 자체 방화벽 기능으로 바이러스 침입 원천 차단
- HDMI, VGA Full-HD 듀얼 모니터 출력 지원
- 하드웨어 와치독, 위/변조 방지 등 다양한 기능 제공
- 양방향 오디오 지원
- HDD S.M.A.R.T 기능 제공

제품사양

Model	IDR9916U
비디오	
비디오 입력	32채널 BNC (NTSC / PAL) 또는 Network
비디오 출력	HDMI, DVI, VGA 중 2개 선택
	SPOT(아날로그 카메라만 지원) : 2 Full-HD, 2 SD, 8 순차 SD
화면 분할 모드	1, 4, 9, 16, 25, 1+5, 2+8, 1+16, 1+32
	1920 x 1080
감시 속도	480 ips
녹화 해상도	네트워크 : 1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 352x240
	아날로그 : 704x480, 704x240, 352x240
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 텍스트인
녹화 속도	960 ips @ Full-HD
이벤트 녹화	날짜/시간, 달력, 이벤트, 움직임감지, 물체감지, 텍스트인
압축방식	H.265, H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	아날로그 : 16 RCA / 1 Line Out
	네트워크 : 16 / 16
알람 입력 / 출력	아날로그 : 16 TTL / 1 Relay + 16 TTL
	네트워크 : 16 / 16
시리얼 인터페이스	1 x RS232C(DB9), 1 x RS485 (Terminal Block)
USB	4 x USB 2.0(전면 2, 후면 2), 2 x USB 3.0(후면 2)
스토리지	
HDD	기본 3TB (최대 추가 4 x SATA, 1 x e-SATA, 1 x iSCSI)
최대 용량	54TB (단, 1 x iSCSI 사용하여 추가 확장 가능)
네트워크	
클라이언트 연결	2 x 10/100/1000 BASE-T port
원격 데이터 백업	Clip-player, JPG, BMP / AVI
양방향 음성통신	지원
호환 프로그램	iRAS, Webguard, RAS Mobile
일반	
운영체제	Embedded Windows 8 64bit
본체 치수 (W x H x D)	440mm x 177mm x 462mm
중량	16.2kg
동작 온도 / 습도	5C ~ 40C / 0% ~ 90%
전원	AC 100~240V~, 50/60 Hz, 3.0~1.5A, 90W
인증	FCC, CE, CB, UL*, KC

외관도

단위:mm

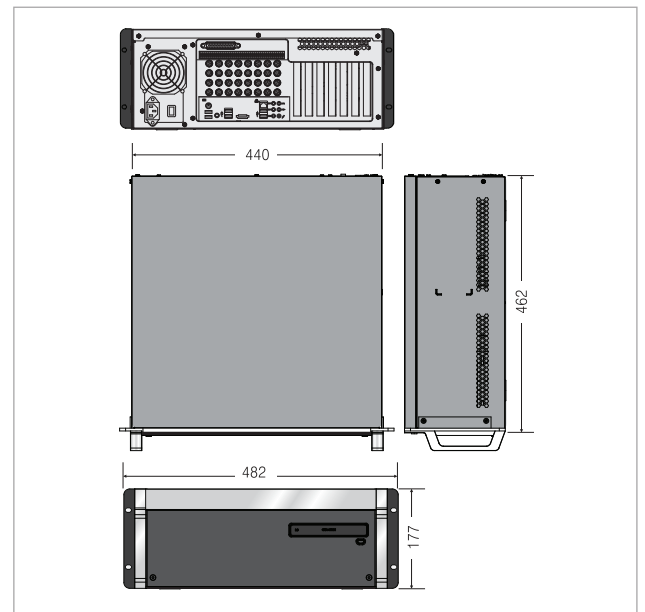

시스템 연결도

