

DA-LP1101T/R



제품개요


DA-LP1101T/R는 이더넷 네트워크 장치로서 PoE 리피터 또는 PoE 인젝터로 사용이 가능합니다. 또한 LRP(Long Reach PoE)를 지원하여 100m 로 제한된 이더넷 통신과 PoE 의 한계를 극복하고 최대 500m거리에서 이더넷과 PoE 사용이 가능합니다.

제품특징

- 최대 500m PoE 전송(UTP)
- 최대 700m 데이터 전송(UTP)
- Plug-and-play 지원
- 1Gbps / IEEE802.3at 지원(PoE 인젝터/리피터)

외관도

단위:mm

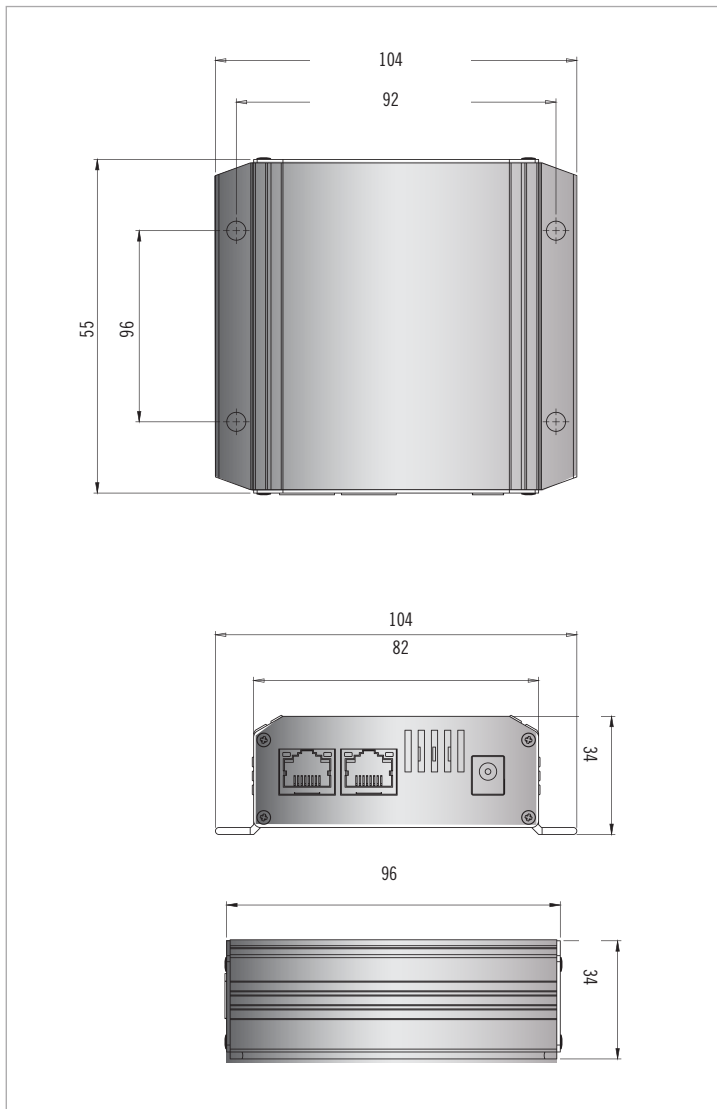

제품사양

Model	DA-LP1101T/R
연결포트	RJ45 x1 with PD, RJ45 x1 with PSE
네트워크 연결	RJ45, Auto-MDI/MDI-X Sensing
입력 전원	IEEE 802.3at, DC 48 ~ 56V
출력 전원	최대 720mA
PoE 표준	IEEE 802.3at PD IEEE 802.3at PSE
PSE 용량	최대 30W
이더넷	10/100/1000 Mbps
LONG REACH PoE EXTENDER FUNCTION	
연결포트	RJ45 x1 with PD RJ45 x1 with PSE
네트워크 연결	RJ45, Auto-MDI/MDI-X Sensing
입력 전원	IEEE 802.3at, DC 48 ~ 56V
출력 전원	최대 720mA
PoE 용량	최대 30W
케이블	UTP CAT5E or Above
이더넷	10/100Mbps
LEDs and 버튼	
연결상태 LED	2 Yellow LED(Link/Activity LED per Ethernet port)
PoE 상태	1 Green LED(PSE LED)
리셋 버튼	None
전원 LED	1 Green LED
규격	
외형치수(W x H x D)	104mm x 34mm x 96mm
중량	226g
동작 온도 / 습도	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%
인증	KC, CE, FCC